


URSA XPS N-V-L

Tvrde izolacijske ploče od ekstrudiranog, pjenjenog polistirena, tip Natur V, s glatkom površinskom strukturom, pjenjene s CO₂, bez freona.

Oblik rubova: stepenasti rub (L)

Područja upotrebe:

- Vanjska toplinska izolacija zidova u dodiru s tlom (izvan hidroizolacije), vrlo visoka tlačna opterećenja
- Vanjska toplinska izolacija ispod podne ploče u dodiru s tlom (izvan hidroizolacije), vrlo visoka tlačna opterećenja
- Vanjska izolacija krova ili stropa, zaštićena od vremenskih utjecaja, izolacija ispod krova (npr. kao izolacija na rogove)
- Vanjska izolacija krova ili stropa, zaštićena od vremenskih utjecaja, izolacija ispod hidroizolacije, vrlo visoka tlačna opterećenja (npr. topli krov)
- Vanjska izolacija krova, izložena na vremenske utjecaje (obrnuti krov), vrlo visoka tlačna opterećenja
- Industrijski podovi, parkirališta

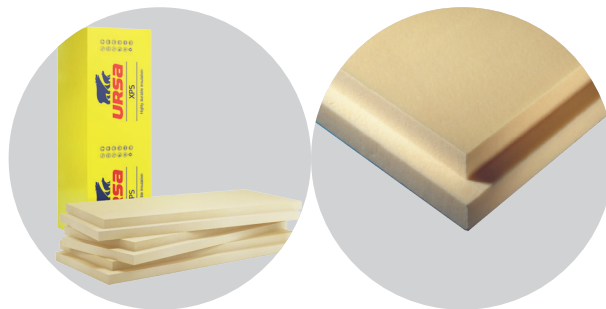

Tehničke osobine	Podaci										Jedinica	Standard
Debljina	40	50	60	80	100	120	140	160	180	200	mm	
Nazivna vrijednost toplinske provodljivosti (λ_0)	0,034	0,034	0,034	0,036	0,036	0,036	0,036	0,036	0,036	0,036	W(m·K)	EN 13164
Nazivna vrijednost toplinskog otpora (R_0)	1,20	1,50	1,80	2,30	2,90	3,60	4,00	4,60	5,10	5,80	m ² K/W	

Tehničke osobine	Podaci	Oznaka	Jedinica	Standard
Reakcija na vatru po DIN (grupa)	B1 (teško zapaljiv)			DIN 4102
Reakcija na vatru po EN (euro klasifikacija)	E			EN 13501-1
Tlačno opterećenje kod 10 % deformacije	≥ 500	CS(10V)500	kPa	EN 826
Tlačno opterećenje kod stalnog opterećenja 50 godina kod deformacije ≤ 2%	180	CC(2/1,5/50) 180	kPa	EN 1606
Dimenzijska promjena pri 90 % relativnoj vlažnosti zraka i 70 °C	≤ 5	DS(70,90)	%	EN 1604
Dimenzijska promjena pri opterećenju 40 kPa i 70 °C	≤ 5	DLT(2)5	%	EN 1605
Dugotrajno upijanje vode (28 dana)	< 0,7	WL(T)0,7	%	EN 12087
Dugotrajno upijanje vode difuzijom	< 3	WD(V)3	% vol.	EN 12088
Difuzijski otpor vodenoj pari	100	MU(i)	μ	EN 12086
Koeficijent linearne rastezljivosti	/		mm/(m·K)	UNI 6348
Otpornost na zamrzavanje / odmrzavanje nakon dugotrajnog upijanja vode difuzijom (≤ 100 mm)	≤ 1	FTCD(i)	% vol.	EN 823
Otpornost na zamrzavanje / odmrzavanje nakon dugotrajnog upijanja vode difuzijom (> 100 ≤ 200 mm)	≤ 2	FTCD(i)	% vol.	EN 823
Granične temperature upotrebe	-50 do +75		°C	
Specifična toplina	1450		J/(kgK)	EN ISO 10456

Širina [mm]	600
Dužina [mm]	1250

** (linearna interpolacija srednje debljine)

"URSA Zgreb" d.o.o., zadržava pravo izmjene tehničkih list iz razloga novih otkrića.



Proizvod ispunjava zahtjeve Uredbe M / 103 koja je navedena u Direktivi za građevinske proizvode (89/106 / EEC) te je u skladu s europskim standardom EN 13164.

URSA Zagreb d.o.o.
Puškarićeva 15, 10250 Lučko
assistance.hr@ursa.com | www.ursa.com.hr

+385 1 65 26 386
+385 1 65 26 387

